

Vorteile:

- Für Kameras bis 62 x 62mm Querschnitt
- Robuste Bauweise
- Hohe IP Schutzklasse
- Flexible Kamerapositionierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrations sichere Montage
- Sehr gute Wärmeableitung
- Domefenster optional
- Integration eines Ringlichtes möglich




Technische Details:

| | |
|---|---|
| Max. Kameraquerschnitt (B x H) | 62 x 62mm (abhängig v. Eckenradius) |
| Max. Objektivdurchmesser | 85mm (im Profil) 78mm (im Frontdeckel) |
| Innere Länge | 130mm (S) 180mm (M) 250mm (L) 335mm (XL) |
| Abmessungen (B x H x L, ohne Kabelverschraubung) | 96 x 96 x 144mm (S) 96 x 96 x 194mm (M) 96 x 96 x 264mm (L) 96 x 96 x 349mm (XL) |
| Fensterdurchmesser (Durchsicht) | 45mm (2" Fenster) 65mm (3" Fenster) |
| Standard Fenster | BK7, beidseitig AR |
| 2" IR Spiegel | Bestellnr.: 20.000.010 |
| 2" Saphir | Bestellnr.: 20.000.016 |
| 2" Germanium | Bestellnr.: 20.000.017 |
| 3" Germanium | Bestellnr.: 20.000.018 |
| 2" Acryl, unbeschichtet | Bestellnr.: 20.000.027 |
| 2" Acryl, beidseitig AR | Bestellnr.: 20.000.029 |
| 3" Acryl, beidseitig AR | Bestellnr.: 20.000.033 |
| Fensterdichtung | EPDM |
| Schutzklasse | IP66 (Nema 4) IP67 (Nema 6) |

| | |
|---|--|
| Gewicht (ohne Kamerabefestigung) | Ca. 1050g (S) Ca. 1200 (M) Ca. 1550g (L) Ca. 2050g (XL) |
| Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium |
| Gehäusedichtungen | EPDM |
| Innendurchmesser der Kabelverschraubung (max. Steckerdurchmesser) | 22mm (Rückwand A) 26.5mm (Rückwand C) |
| Kabeldurchmesser | Eigenkonfektionierung div. Kabel (Rückwand C) |
| Dichtungsmaterial der Kabelverschraubung | TPE |



Die Montage garantiert exzellente Wärmeableitung

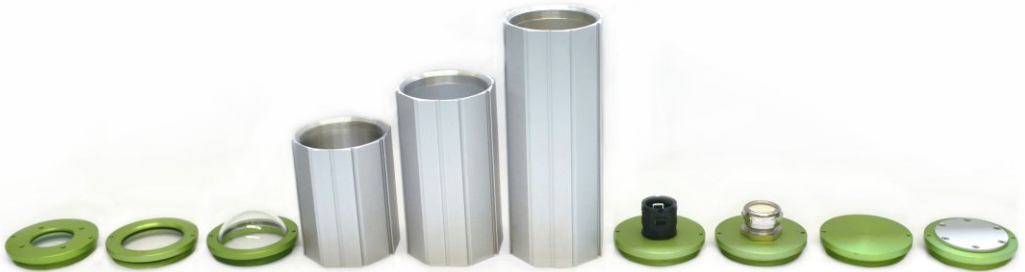

2" Deckel 3" Deckel Domedeckel Profil S Profil M Profil L Rückwand A Rückwand C Rückwand D Rückwand E

Bestellnummern (bitte Kameratyp angeben!):


| Produkt ID | Kameratyp | Gehäusotyp | 2" Fenster | Rückwand | 3" Fenster | Länge |
|------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| 2 | X.X Bitte Kameratyp angeben! | 4 | A: 0 C: 1 D: 2 | | A: 5 C: 6 D: 9 | S: 130 M: 180 L: 250 XL: 335 |

Zubehör:




| Produkt | Abbildung | Bestellnr. | Produkt | Abbildung | Bestellnr. | Produkt | Abbildung | Bestellnr. |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| Luftdüse | | 50.100.025 | Positionier- ring | | 20.040.002 | Mounting Kit 1 | | 5.010.000 |
| 2" Wind- vorhang | | 50.100.010 | Kühlmodul | | 60.100.010 | Mounting Kit 2 | | 5.020.000 |
| Tubus für 2" Windvorh. | | 50.100.017 | Geregelte Heizplatte | | 70.100.018 | Mounting Kit 6 | | 5.060.000 |
| 3" Wind- vorhang | | 50.100.011 | Sonnendach Größe S | | 20.011.001 | Mounting Kit 7 | | 5.070.000 |
| Klappe 2" Klappe 3" | | 50.200.020 | Größe M | | 20.011.002 | Mounting Kit 9 | | 5.090.000 |
| | | 50.200.021 | Größe L | | 20.011.003 | | | |
| Dome- Fenster | | 20.040.015 | 28mm Well- schlauch | | 20.000.006 | Mounting Kit 10 | | 5.100.000 |
| 30/60mm Verlänger. | | 15.030.030 15.030.085 | Umlenk- Spiegel 90° | | 20.020.004 | Mounting Kit 15 | | 5.150.000 |
| Rückwand E | | 20.040.014 | Ausricht- werkzeug | | 90.000.015 | Mounting Kit 16/16m | | 5.160.000 5.160.000m |
| M72 Frontdeckel | | 20.040.018 | Montage- werkzeug | | 90.000.004 | Mounting Kit 17/17m | | 5.170.000 5.170.000m |




2" Frontdeckel



3" Frontdeckel




Dome Frontdeckel




Profil




Größe S



Rückwand A




Größe M




Rückwand C



Größe L



Rückwand D



Größe XL



Rückwand E

