

Pneumatische Schutzklappe

Vorteile:

- Verschließt das Frontfenster komplett
- Kann in Kombination mit einem Windvorhang genutzt werden
- Kompakte Abmessungen
- Robuste Bauweise
- Für Salamander, Gecko und Orca-Gehäuse




Technische Details:




Für Salamander- und Gecko-Gehäuse	
Pneumatic Connector	4mm
Max. Betriebsdruck	10bar
Dichtungsmaterial	EPDM
Betriebstemperatur	-10° to +60°C
Aktionsradius	Ca. 85mm
Abmessungen (L x B x H; Klappe offen)	240 x 74 x 64mm
Gewicht	284g
Bestellnummer	50.200.010

Für Orca-Gehäuse	
Pneumatic Connector	4mm
Max. Betriebsdruck	10bar
Dichtungsmaterial	EPDM
Betriebstemperatur	-10° to +60°C
Aktionsradius	Ca. 110mm
Abmessungen (L x B x H; Klappe offen)	267 x 96 x 64mm
Gewicht	330g
Bestellnummer	50.200.021



Vorteile:

- Verlängert die Reinigungsintervalle
- Kann losen Schmutz oder leichte Feuchtigkeitsnebel von der Frontscheibe fernhalten
- Einfache Handhabung

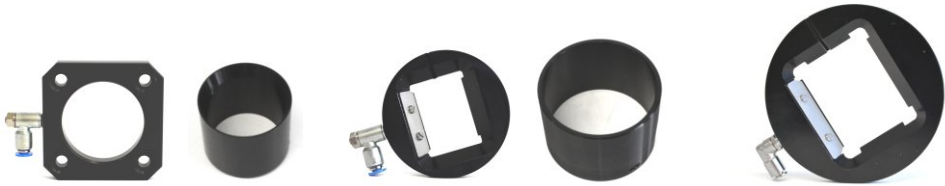

2" Windvorhang (alt)	
Anschluss	4mm
Druckbereich	-0.2 bis 10bar
Luftverbrauch	~160l/min@5bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	86 x 66 x 10mm
Gewicht	75g
Bestellnummer	50.100.009
Bestellnr. Tubus Halterung Klemme	50.100.015 50.100.016 20.040.201

2" Windvorhang	
Anschluss	4mm
Druckbereich	-0.2 bis 10bar
Luftverbrauch	~160l/min@5bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	85 x 65 x 13mm
Gewicht	65g
Bestellnummer	50.100.010
Bestellnummer Tubus 50x70	50.100.017

3" Windvorhang	
Anschluss	4mm
Druckbereich	-0.95 bis 20bar
Luftverbrauch	~250l/min@5bar
Betriebstemp.	0 bis +120°C
Abmessungen (L x B x H)	110 x 95 x 13mm
Gewicht	115g
Bestellnummer	50.100.011



20mm-Profil (Laser) Luftdüse	
Anschluss	4mm
Druckbereich	-0.2 bis 10bar
Luftverbrauch	~160l/min@5bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	90 x 28 x 35mm
Gewicht	50g
Bestellnummer	50.100.020

30mm-Profil (Colibri) Luftdüse	
Anschluss	4mm
Druckbereich	-0.2 bis 10bar
Luftverbrauch	~160l/min@5bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	115 x 44 x 36mm
Gewicht	80g
Bestellnummer	50.100.023

40mm-Profil Luftdüse	
Anschluss	4mm
Druckbereich	-0.2 bis 10bar
Luftverbrauch	~160l/min@5bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	115 x 64 x 40mm
Gewicht	140g
Bestellnummer	50.100.025