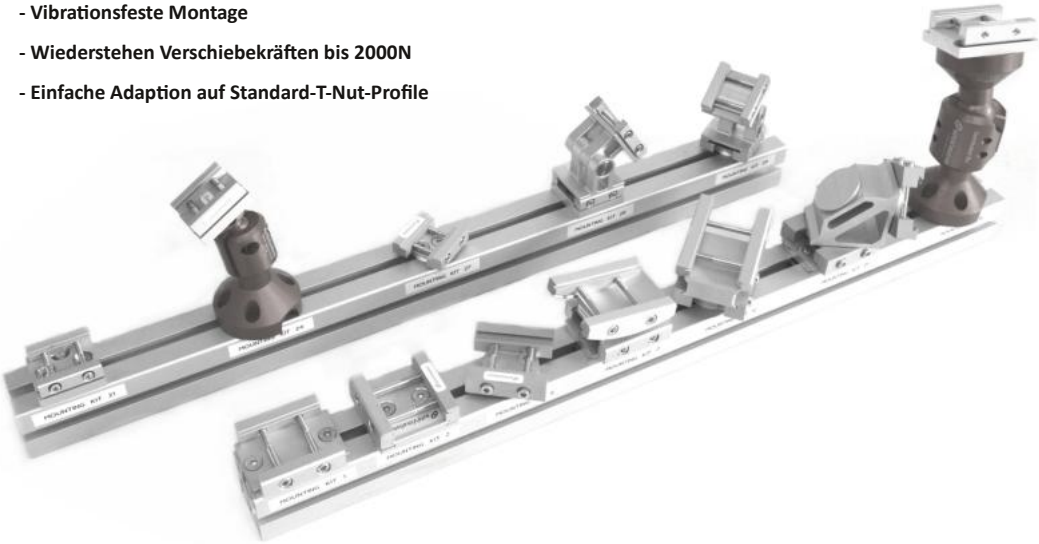
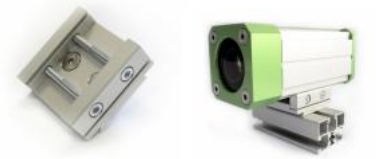
Mounting Kits

Vorteile:

- **Einfache Montage und 90° Bilddrehung**
- **Flexible Einstellmöglichkeiten des Arbeitsabstandes und der Orientierung**
- **Robuste Bauweise aus eloxiertem Aluminium**
- **Vibrationsfeste Montage**
- **Wiederstehen Verschiebekräften bis 2000N**
- **Einfache Adaption auf Standard-T-Nut-Profile**






Produkt	Abbildung	Bestellnummer
Mounting Kit 1 - Parallele Montageplatte - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.010.000
Mounting Kit 2 - Vertikale Montageplatte - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.020.000

Produkt	Abbildung	Bestellnummer
Mounting Kit 6 - 360° endlos drehbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.060.000
Mounting Kit 7 - +/- 8° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.070.000
Mounting Kit 9 - 360° endlos drehbar - +/-8° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.090.000
Mounting Kit 10 - Stativaufnahme mit 1/4" und 3/8" Gewinde - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.100.000
Mounting Kit 15 - 360° endlos drehbar - 360° endlos neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.150.000

Mounting Kits

Produkt	Abbildung	Bestellnummer
Mounting 16m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >120° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.160.000m
Mounting Kit 17m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >120° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - Montage auf 40mm Schwalbenschwanz		5.170.000m
Mounting Kit 18m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >30° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.180.000m
Mounting Kit 19m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >30° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - Montage auf 40mm Schwalbenschwanz		5.190.000m
Handklemme fuer Kugelgelenk - Werkzeuglose Verstellung - Perfekt fuer Laboraufbauten		SLM-clamp handle (metric)

Produkt	Abbildung	Bestellnummer
Mounting Kit 21 - Parallelle und vertikale Montageplatte - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse		5.210.000
Mounting Kit 22 - Stativaufnahme mit 1/4" und 3/8" Gewinde - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse		5.220.000
Mounting Kit 24m (grau, metrisch) - 360° endllos drehbar - >35°neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse		5.240.000m
Mounting Kit 26m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >35° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri auf 40mm Schwalbenschwanzprofil		5.260.000m
Mounting Kit 27 - 360° endlos drehbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse		5.270.000
Mounting Kit 28 - +/- 90° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse		5.280.000
Mounting Kit 29 - 360° endlos drehbar - +/- 90° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse		5.290.000