

Vorteile:

- Für Kameras bis 62 x 62mm Querschnitt
- Robuste Bauweise
- Hohe IP Schutzklasse
- Flexible Kamerapositionierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrations sichere Montage
- Sehr gute Wärmeableitung
- Domefenster optional
- Integration eines Ringlichtes möglich




Technische Details:

Max. Kameraquerschnitt (B x H)	62 x 62mm (abhängig v. Eckenradius)
Max. Objektivdurchmesser	85mm (im Profil) 78mm (im Frontdeckel)
Innere Länge	130mm (S) 180mm (M) 250mm (L) 335mm (XL)
Abmessungen (B x H x L, ohne Kabelverschraubung)	96 x 96 x 144mm (S) 96 x 96 x 194mm (M) 96 x 96 x 264mm (L) 96 x 96 x 349mm (XL)
Fensterdurchmesser (Durchsicht)	45mm (2" Fenster) 65mm (3" Fenster)
Standard Fenster	BK7, beidseitig AR
2" IR Spiegel	Bestellnr.: 20.000.010
2" Saphir	Bestellnr.: 20.000.016
2" Germanium	Bestellnr.: 20.000.017
3" Germanium	Bestellnr.: 20.000.018
2" Acryl, unbeschichtet	Bestellnr.: 20.000.027
2" Acryl, beidseitig AR	Bestellnr.: 20.000.029
3" Acryl, beidseitig AR	Bestellnr.: 20.000.033
Fensterdichtung	EPDM
Schutzklasse	IP66 (Nema 4) IP67 (Nema 6)

Gewicht (ohne Kamerabefestigung)	Ca. 1050g (S) Ca. 1200 (M) Ca. 1550g (L) Ca. 2050g (XL)
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Gehäusedichtungen	EPDM
Innendurchmesser der Kabelverschraubung (max. Steckerdurchmesser)	22mm (Rückwand A) 26.5mm (Rückwand C)
Kabeldurchmesser	Eigenkonfektionierung div. Kabel (Rückwand C)
Dichtungsmaterial der Kabelverschraubung	TPE



Die Montage garantiert exzellente Wärmeableitung

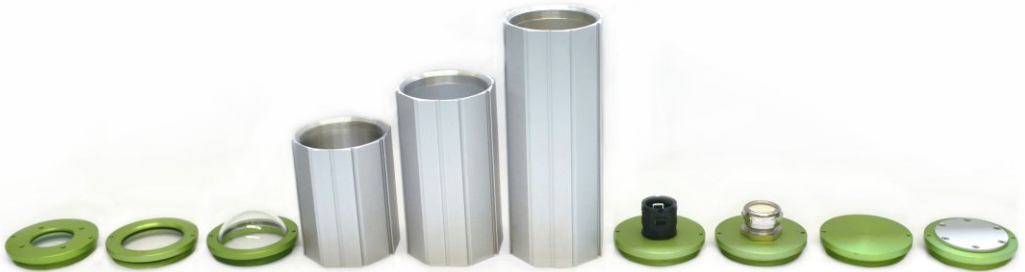

2" Deckel 3" Deckel Domedeckel Profil S Profil M Profil L Rückwand A Rückwand C Rückwand D Rückwand E

Bestellnummern (bitte Kameratyp angeben!):


Produkt ID	Kamerahöhe (cm)	Gehäusotyp	2" Fenster	Rückwand	3" Fenster	Länge
2	standard: 4.0 - 6.2 <4.0 Aufpreis 20.040.001	4	A: 0 C: 1 D: 2		A: 5 C: 6 D: 9	S: 130 M: 180 L: 250 XL: 335

Zubehör:




Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.
Luftdüse		50.100.025	Positionier- ring		20.040.002	Mounting Kit 1		5.010.000
2" Wind- vorhang		50.100.010	Kühlmodul		60.100.010	Mounting Kit 2		5.020.000
3" Wind- vorhang		50.100.011	Geregelte Heizplatte		70.100.010	Mounting Kit 6		5.060.000
Pneumat. Klappe 2"		50.200.020	Sonnendach Größe S		20.011.001	Mounting Kit 7		5.070.000
Pneumat. Klappe 3"		50.200.021	Sonnendach Größe M		20.011.002	Mounting Kit 9		5.090.000
Dome- Fenster		20.040.015	Sonnendach Größe L		20.011.003	Mounting Kit 15		5.150.000
30mm Verlänger.		15.030.030	Rückwand E		20.040.014	Mounting Kit 16		5.160.000
60mm Verlänger.		15.030.085	Umlenk- Spiegel 90°		20.020.004	Mounting Kit 17		5.170.000
M72 Frontdeckel		20.040.018	28mm Well- schlauch		20.000.006	Montage- werkzeug		90.000.004




2" Frontdeckel



3" Frontdeckel




Dome Frontdeckel




Profil




Größe S



Rückwand A

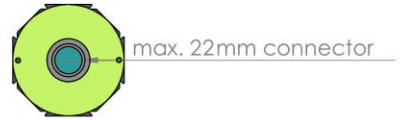

Größe M




Rückwand C



Größe L



Rückwand D



Größe XL



Rückwand E

