


Mounting Kits


Vorteile:

- Einfache Montage und 90° Bilddrehung
- Flexible Einstellmöglichkeiten des Arbeitsabstandes und der Orientierung
- Robuste Bauweise aus eloxiertem Aluminium
- Vibrationsfeste Montage
- Widerstehen Verschiebekräften bis 2000N
- Einfache Adaption auf Standard-T-Nut-Profile

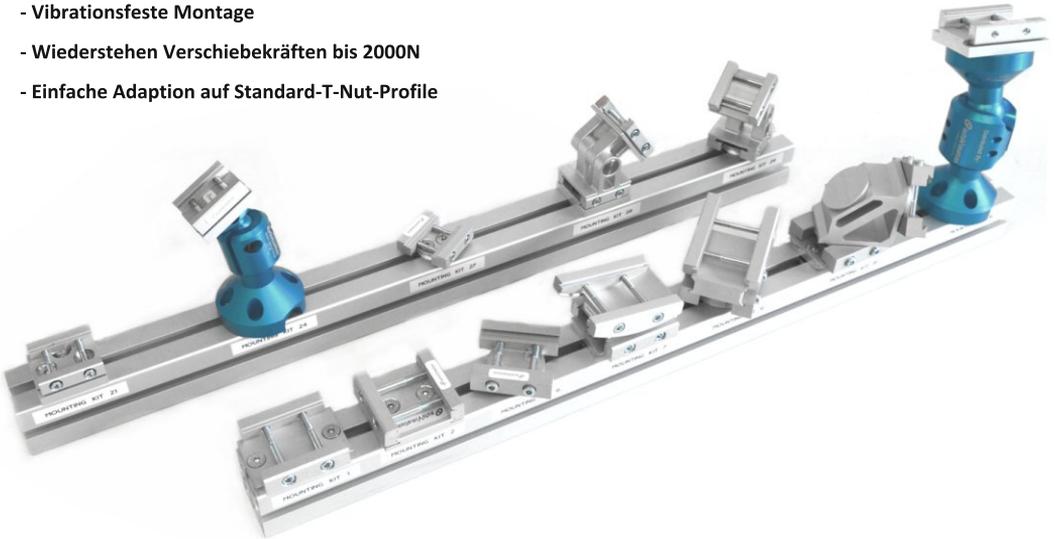


Produkt	Abbildung	Bestellnummer
Mounting Kit 1 - Parallele Montageplatte - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.010.000
Mounting Kit 2 - Vertikale Montageplatte - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.020.000




Produkt	Abbildung	Bestellnummer
Mounting Kit 6 <ul style="list-style-type: none">- 360° endlos drehbar- 90° Bilddrehung- Einstellung des Arbeitsabstandes		5.060.000
Mounting Kit 7 <ul style="list-style-type: none">- +/- 8° neigbar- 90° Bilddrehung- Einstellung des Arbeitsabstandes		5.070.000
Mounting Kit 9 <ul style="list-style-type: none">- 360° endlos drehbar- +/- 8° neigbar- 90° Bilddrehung- Einstellung des Arbeitsabstandes		5.090.000
Mounting Kit 10 <ul style="list-style-type: none">- Stativaufnahme mit 1/4" und 3/8" Gewinde- 90° Bilddrehung- Einstellung des Arbeitsabstandes		5.100.000
Mounting Kit 15 <ul style="list-style-type: none">- 360° endlos drehbar- 360° endlos neigbar- 90° Bilddrehung- Einstellung des Arbeitsabstandes		5.150.000

Mounting Kits

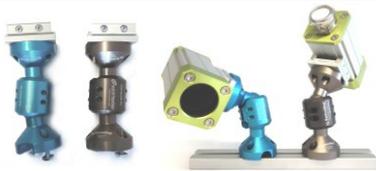Produkt	Abbildung	Bestellnummer
Mounting Kit 16/16m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >120° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.160.000 5.160.000m
Mounting Kit 17/17m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >120° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - Montage auf 40mm Schwalbenschwanz		5.170.000 5.170.000m
Mounting Kit 18/18m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >30° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes		5.180.000 5.180.000m
Mounting Kit 19/19m (grau, metrisch) - 360° endlos drehbar - >30° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - Montage auf 40mm Schwalbenschwanz		5.190.000 5.190.000m
Handklemme fuer Kugelgelenk - Werkzeuglose Verstellung - Perfekt fuer Laboraufbauten		AFSB-clamp handle SLM-clamp handle (metric)
V2A Zylinderkopfschraube UNC 10-24 3/4" - für Mounting Kit 16, 17, 18, 19, 24, 26 - Für Außeneinsatz und aggressive Umgebungsbedingungen empfohlen		40.043



Produkt	Abbildung	Bestellnummer
<p>Mounting Kit 21</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parallele und vertikale Montageplatte - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse 		<p>5.210.000</p>
<p>Mounting Kit 22</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stativaufnahme mit 1/4" und 3/8" Gewinde - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse 		<p>5.220.000</p>
<p>Mounting Kit 24/24m (grau, metrisch)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 360° endlos drehbar - >35°neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse 		<p>5.240.000 5.240.000m</p>
<p>Mounting Kit 26/26m (grau, metrisch)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 360° endlos drehbar - >35° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri auf 40mm Schwalbenschwanzprofil 		<p>5.260.000 5.260.000m</p>
<p>Mounting Kit 27</p> <ul style="list-style-type: none"> - 360° endlos drehbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse 		<p>5.270.000</p>
<p>Mounting Kit 28</p> <ul style="list-style-type: none"> - +/- 90° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse 		<p>5.280.000</p>
<p>Mounting Kit 29</p> <ul style="list-style-type: none"> - 360° endlos drehbar - +/- 90° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse 		<p>5.290.000</p>