



Vorteile:

- Für Kameras bis 61 x 61mm Querschnitt
- Unterwassergehäuse mit IP68 Schutzklasse
- Doppeldichtungssystem
- Getestet 12h in 10m Tiefe
- Robuste Bauweise
- Flexible Kamerapositionierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrationssichere Montage
- Kamerahalterung inklusive
- Sehr gute Wärmeableitung
- Integration eines Ringlichtes möglich



Technische Details:

Max. Kameraquerschnitt (B x H)	61 x 61mm
Max. Objektivdurchmesser	85mm (im Profil) 78mm (im Frontdeckel)
Innere Länge	172mm
Abmessungen (B x H x L, ohne Kabelverschraubung)	96 x 96 x 194mm
Fensterdurchmesser (Durchsicht)	65mm
Standard Fenster	BK7, beidseitig AR
3" Germanium	Bestellnr.: 20.000.018*
3" Acryl, beidseitig AR	Bestellnr.: 20.000.033*
Fensterdichtung	EPDM
Schutzklasse	IP66 (Nema 4) IP68 (Nema 6)

Gewicht (ohne Kamerabefestigung)	Ca. 1400g
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Gehäusedichtungen (zweifach vorhanden)	EPDM
Schlauchinnendurchm. (max. Steckerdurchmesser)	15mm
Dichtungsmaterial der Kabelverschraubung	TPE



*Aufpreis, bitte ggf. Artikelnummer für Ersatzteil anfragen

Die Montage garantiert exzellente Wärmeableitung





3" Frontdeckel

Profil

Rückwand

Schutzschlauch

Bestellnummern (bitte Kameratyp angeben!):



Beschreibung	Rückwand	Bestellnummer
IP68 Unterwassergehäuse mit 3" Fenster, 5m Schutzschlauch, Front- und Rückdeckel mit doppelten O-Ring-Dichtungen	M32 Verschraubung für Schutzschlauchsystm	2X.X50.200

Zubehör:

Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Image	Bestellnr.
Luftdüse		50.100.025	Kühlmodul		60.100.010	Mounting Kit 6		5.060.000
Dragon Luftdüse		50.100.030	Geregelte Heizplatte		70.100.018	Mounting Kit 7		5.070.000
3" Wind-vorhang		50.100.011	Sonnendach Größe M		20.011.002	Mounting Kit 9		5.090.000
Pneumat. Klappe		50.200.021	Mounting Tool		90.000.004	Mounting Kit 10		5.100.000
Umlenkspiegel 90°		20.020.004	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 15		5.150.000
Positionier-ring		20.040.002	Mounting Kit 2		5.020.000	Mounting Kit 16m		5.160.000m
1m Schutzschlauch		20.000.005				Mounting Kit 17m		5.170.000m






Frontdeckel



max. 78mm
lens diameter

max. 85mm
lens diameter

Profil

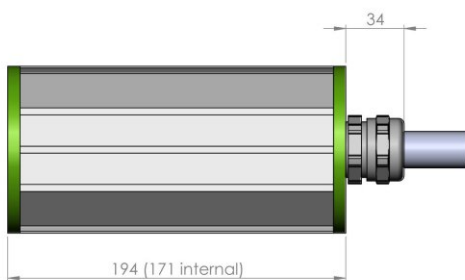

max. 16mm connector
metal conduit tube