

Pneumatische Schutzklappe

Vorteile:

- Verschließt das Frontfenster komplett
- Kann in Kombination mit einem Windvorhang genutzt werden
- Kompakte Abmessungen
- Robuste Bauweise
- Für Salamander, Gecko, Orca Nautilus, Megalodon, Elefant
- Für Chamäleon und Stingray mit anderer Halterung möglich



Technische Details:




	Für 2" Fenster	Für 3" Fenster	Für 4" Fenster
Pneumatikanschluss	4mm	4mm	4mm
Max. Betriebsdruck	10bar	10bar	10bar
Dichtungsmaterial	EPDM	EPDM	EPDM
Betriebstemperatur	-10° to +60°C	-10° to +60°C	-10° to +60°C
Aktionsradius	Ca. 85mm	Ca. 110mm	Ca. 130mm
Abmessungen (L x B x H; Klappe offen)	240 x 74 x 64mm	267 x 96 x 64mm	287 x 96 x 64mm
Gewicht	2854g	330g	395g
Bestellnummer	50.200.010	50.200.021 + 6.041.145 für Stingray	50.200.030



Vorteile:

- Verlängert die Reinigungsintervalle
- Kann das Anhaften von losen Schmutz oder leichten Feuchtigkeitsnebeln an der Frontscheibe minimieren
- Steigerung der Effektivität mit Vorsatztubus
- Mit Schutzklappe kombinierbar
- Einfache Handhabung

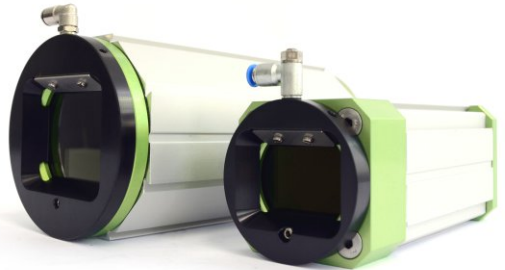

Technische Details:



2" Windvorhang (alt)	
Anschluss	4mm
Maximaldruck	10bar
Luftverbrauch	~160l/min@6bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	86 x 66 x 10mm
Gewicht	75g
Bestellnummer	50.100.009
Bestellnr. Tubus	50.100.015
Halterung	50.100.016
Klemme	10.040.201

2" Windvorhang	
Anschluss	4mm
Maximaldruck	10bar
Luftverbrauch	~160l/min@6bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	85 x 65 x 13mm
Gewicht	65g
Bestellnummer	50.100.010
Bestellnummer Tubus 70x50	50.100.017

3" Windvorhang	
Anschluss	4mm
Maximaldruck	10bar
Luftverbrauch	~250l/min@5bar
Betriebstemp.	0 bis +120°C
Abmessungen (L x B x H)	110 x 95 x 13mm
Gewicht	115g
Bestellnummer	50.100.011
Bestellnummer Tubus 100x50	50.100.018



Vorteile:

- Verlängert die Reinigungsintervalle effektiv
- Hohe Blaskraft von 3,3N bei 5Bar
- Breiter Luftstrahl in kurzer Distanz
- Geringer Luftverbrauch und Lärmbelästigung
- Mit Meganova Ringlicht kombinierbar



Pneumatikanschluß	6mm
Max. Betriebsdruck	10Bar
Luftverbrauch	333l/min
Blaskraft	3.3N @ 5Bar
Lärmpegel (dB(A))	82
Abmessungen (L x B x H)	~160 x 56 x 50mm
Gewicht	155g

Blasdistanz (mm)	Luftstrombreite (mm)
50	63
100	82
200	120
300	160
400	200
500	240
Betriebstemperatur	0° to + 70°C
Bestellnummer	50.100.030

Luftdüsen

Vorteile:

- Verlängert die Reinigungsintervalle
- Kostengünstig
- Einfache Handhabung



20mm-Profil (Laser) Luftdüse	
Anschluss	4mm
Maximaldruck	10bar
Luftverbrauch	~160l/min@6bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	90 x 28 x 35mm
Gewicht	50g
Bestellnummer	50.100.020

30mm-Profil (Colibri) Luftdüse	
Anschluss	4mm
Maximaldruck	10bar
Luftverbrauch	~160l/min@6bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	115 x 44 x 36mm
Gewicht	80g
Bestellnummer	50.100.023

40mm-Profil Luftdüse	
Anschluss	4mm
Maximaldruck	10bar
Luftverbrauch	~160l/min@6bar
Betriebstemp.	-10° bis +60°C
Abmessungen (L x B x H)	145 x 64 x 40mm
Gewicht	170g
Bestellnummer	50.100.025