

Vorteile:

- Für Kameras bis 61 x 61mm Querschnitt
- Robuste Bauweise, hohe IP Schutzklasse
- Flexible Kamerapositionierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrations sichere Montage
- Sehr gute Wärmeableitung
- Integration eines Ringlichtes möglich
- Domefenster optional
- Doppelfenster Ge/BK7 für Flir A50/70 optional




Technische Details:

Max. Kameraquerschnitt (B x H)	61 x 61mm
Max. Objektivdurchmesser	85mm (im Profil) 78mm (im Frontdeckel)
Innere Länge	130mm (S) 180mm (M) 250mm (L) 335mm (XL)
Abmessungen (B x H x L, ohne Kabelverschraubung)	96 x 96 x 144mm (S) 96 x 96 x 194mm (M) 96 x 96 x 264mm (L) 96 x 96 x 349mm (XL)
Fensterdurchmesser (Durchsicht)	45mm (2" Fenster) 65mm (3" Fenster)
Standard Fenster	BK7, beidseitig AR
2" IR Spiegel	Bestellnr.: 20.000.010
2" Saphir	Bestellnr.: 20.000.016
2" Germanium	Bestellnr.: 20.000.017
3" Germanium	Bestellnr.: 20.000.018
Doppelfenster Ge/BK7	Bestellnr.: 20.000.114
2" Acryl, beidseitig AR	Bestellnr.: 20.000.029
3" Acryl, beidseitig AR	Bestellnr.: 20.000.033
Fensterdichtung	EPDM
Schutzklasse	IP66 (Nema 4) IP67 (Nema 6)

Gewicht (ohne Kamerabefestigung)	Ca. 1050g (S) Ca. 1200 (M) Ca. 1550g (L) Ca. 2050g (XL)
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Gehäusedichtungen	EPDM
Innendurchmesser der Kabelverschraubung (max. Steckerdurchmesser)	22mm (Rückwand A) 26.5mm (Rückwand C)
Kabeldurchmesser	Eigenkonfektionierung div. Kabel (Rückwand C)
Dichtungsmaterial der Kabelverschraubung	TPE



Die Montage garantiert exzellente Wärmeableitung

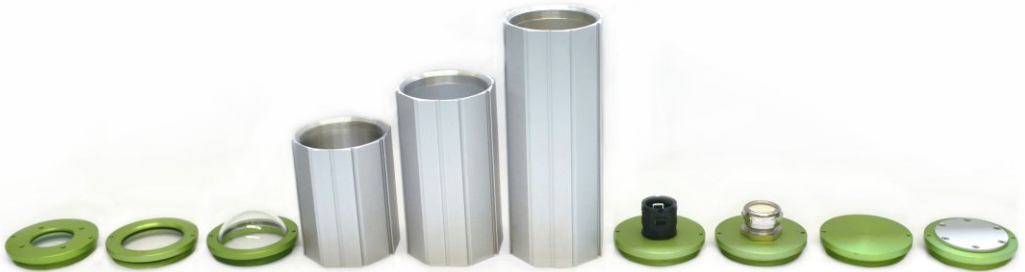

2" Deckel 3" Deckel Domedeckel Profil S Profil M Profil L Rückwand A Rückwand C Rückwand D Rückwand E

Bestellnummern (bitte Kameratyp angeben!):


Produkt ID	Kameratyp	Gehäusotyp	2" Fenster	Rückwand	3" Fenster	Länge
2	X.X Bitte Kameratyp angeben!	4	A: 0 C: 1 D: 2		A: 5 C: 6 D: 9	S: 130 M: 180 L: 250 XL: 335

Zubehör:




Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.
Luftdüse		50.100.025	Positionier- ring		20.040.002	Mounting Kit 1		5.010.000
2"/3" Windvorh.		50.100.010 50.100.011	Kühlmodul		60.100.010	Mounting Kit 2		5.020.000
Tubus 2"/3" Windvorh.		50.100.017 50.100.018	Geregelte Heizplatte		70.100.018	Mounting Kit 6		5.060.000
Meganova Ringlicht		Siehe Datenblatt	Sonnendach Größe S		20.011.001	Mounting Kit 7		5.070.000
Klappe 2" Klappe 3"		50.200.020 50.200.021	Größe M		20.011.002	Mounting Kit 9		5.090.000
Dome- Fenster		20.040.015	Größe L		20.011.003	Mounting Kit 10		5.100.000
30/60mm Verlänger.		15.030.030 15.030.085	28mm Well- schlauch		20.000.006	Mounting Kit 15		5.150.000
Rückwand E		20.040.014	Umlenk- Spiegel 90°		20.020.004	Mounting Kit 16/16m		5.160.000 5.160.000m
M72 Frontdeckel		20.040.018	Ausricht- werkzeug		90.000.015	Mounting Kit 17/17m		5.170.000 5.170.000m
			Montage- werkzeug		90.000.004			




2" Frontdeckel



3" Frontdeckel




Dome Frontdeckel




Profil




Größe S



Rückwand A

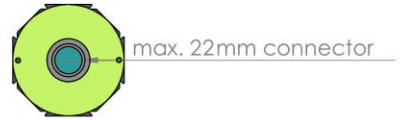


Größe M




Rückwand C




Größe L



Rückwand D



Größe XL

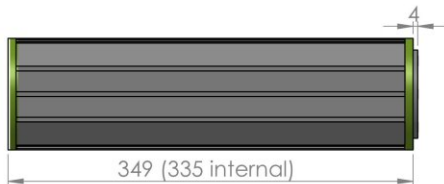

Rückwand E

